

1500kg 1600-3500mm

AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

YiM

MODEL:

CDD15R-E



- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşei yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşei özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 5 saat çalışma imkanı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- Usb
- Elektronik çalışma saati ve şarj göstergesi
- Dahili şarj cihazı (makina içinde şarj cihazı)
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı

Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



Product
Design
Award



RedDot
Design
Award



00109022226RIM/3302
00109022226RIM/3302
00109022226RIM/3302



CNAS C001-Q-E-S

www.yalovaistif.com | info@yalovaistif.com | +90 532 609 67 77

YiM
Yalova İstif Makinaları

1500kg 1600-3500mm


AKÜLÜ

İSTİF MAKİNASI

MODEL:

CDD15R-E

YİM



TEKNİK BİLGİLER CDD15R-E

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		YİM
	1,2	MODEL		CDD15R-E
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	1600/2000/2500/3000/3500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	1995/1520/1750/1994/2244
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	1995/2498/2998/3494/3984
	1,7	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,8	KULLANIM TİPİ		AYAKTA
	1,9	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	2	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	470/490/515/540/560
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,1	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,2	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	195 x 75
	2,3	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	80 X 70
	2,4	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	150 X 60
ÖLÇÜLER	2,5	TOPLAM UZUNLUK	l (mm)	1748
	2,6	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b (mm)	800
	2,7	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	60/170/1150
	2,8	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	b5 (mm)	570
	2,9	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	170
	3	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2218
	3,1	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2173
	3,2	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1365
PERFORMANS	3,3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.08/0.14
	3,4	İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.12/0.10
	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	4.5/5.0
	3,6	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	6/15
	3,7	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,8	KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	2,2
	3,9	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,65
	4	JEL AKÜ VOLTAJİ	(V/Ah)	12/105 (2 ADET)
	4,1	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70



Uygunluk Standartları




Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



Product
Design
Award



RedDot
Design
Award

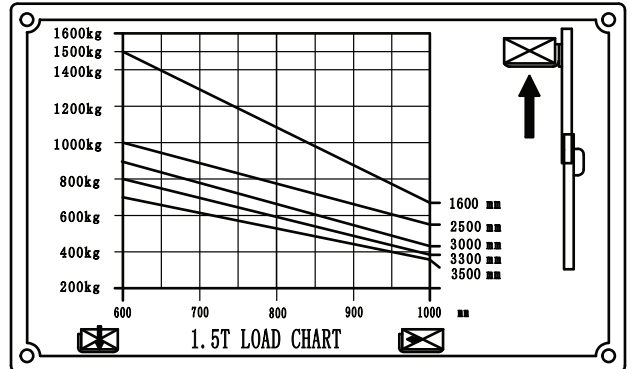

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S