

1500KG - 4500-5600MM

TRİPLEKS ASANSÖRLÜ AKÜLÜ PLATFORMLU İSTİF MAKİNASI

YiM

MODEL:

CDDK15

- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 7 saat çalışma imkanı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Yüksek metrajlarda yan denge pistonu ile ekstra denge ve güvenlik sağlar
- Serbest kaldırma (free lift) özelliği ile alçak tavanlarda yüksek metrajlara yük kaldırabilme özelliği
- Operatör platformu ile sürüş konforu
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

www.yalovaistif.com | info@yalovaistif.com | +90 532 609 67 77

YiM
Yalova İstif Makinaları

1500KG - 4500-5600MM

TRİPLEKS ASANSÖRLÜ AKÜLÜ PLATFORMLU İSTİF MAKİNASI





MODEL:

CDDK15

YİM

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		YİM
	1,2	MODEL		CDDK15
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	4500/5000/5600
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	2054/2210/2410
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	5030/5510/6110
	1,7	SERBEST KALDIRMA (FREE LIFT)	mm	1570/1740/1940
	1,8	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,9	KULLANIM TİPİ		AYAKTA OPERATÖR BİNİCİLİ
	2	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	2,1	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	1330/1370/1405
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,2	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,3	ÖN TEKER ÇAPI	$\Phi \times w$ (mm)	250 X 70
	2,4	ARKA TEKER ÇAPI	$\Phi \times w$ (mm)	80 X 70
	2,5	DENGE TEKER ÇAPI	$\Phi \times w$ (mm)	150 X 60
ÖLÇÜLER	2,6	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	2070
	2,7	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	850
	2,8	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	60/170/1150
	2,9	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	570
	3	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	170
	3,1	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2550
	3,2	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2520
	3,3	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1655
PERFORMANS	3,4	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.09/0.16
	3,5	İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.15/0.16
	3,6	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	6.5/6.7
	3,7	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	6/15
	3,8	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,9	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	2,2
	4	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	1,2
	4,1	PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24 / 210
	4,2	AKÜ AĞIRLIĞI	kg	185
	4,3	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70

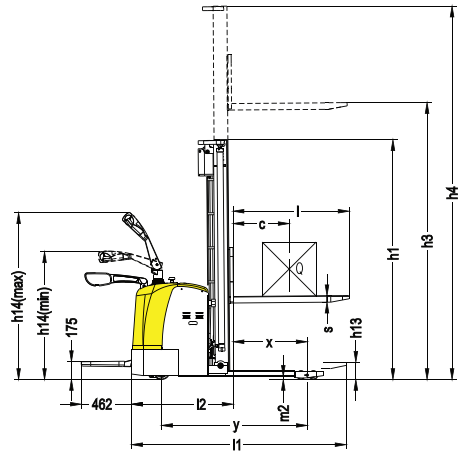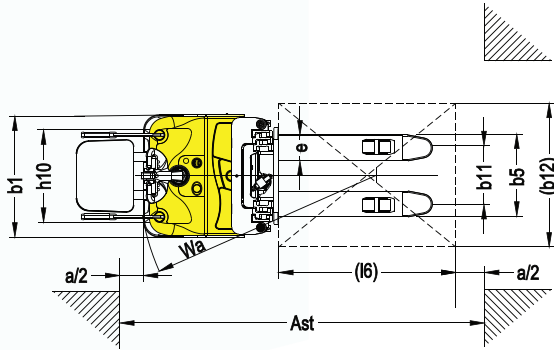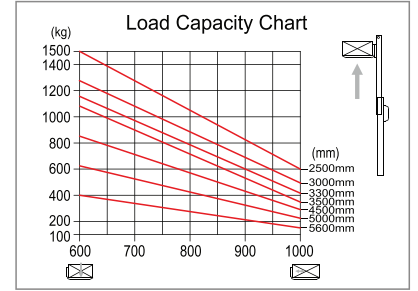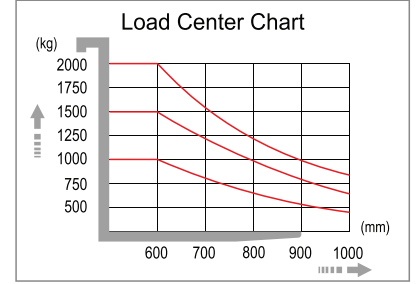

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S