

1600 KG 9500 MM REACH TRUCK

YiM

MODEL:

CQD16-D



- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 6 saat çalışma imkanı
- Lityum akü ile ara ve hızlı şarj özelliği
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı
- Yüksek çözünürlükte çatal kamera sistemi
- Yükseklik sabitleme modülü
- Android türkçe ekran
- Usb
- 360 derece teker hareketi
- Kişiye özel direksiyon ayarı
- Şifreli çalıştırma
- Eps
- Alman kordel dişli sistemi
- İntegral side shifter ile en minimum yük kaybı
- Led aydınlatma



Uygunluk Standartları



Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S





1600 KG 9500 MM REACH TRUCK

YiM

MODEL: CQD16-D

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA	kg	YiM
	1,2	MODEL		CQD1695-D
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	1600	
	1,4	KAMERA SİSTEMİ	VAR	
	1,5	EKRAN	ANDROİD-TÜRKÇE MENÜ	
	1,6	TEKER HAREKETİ	360 DERECE	
	1,7	ÇALIŞMA TİPİ	TAM OTOMATİK	
	1,8	KULLANIM TİPİ	OTURARAK	
	1,9	KUMANDA TİPİ	FİNGER	
		YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	2	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	4050
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,1	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,2	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	343 x 140
	2,3	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	285 x 100
ÖLÇÜLER	2,4	DİNGİL AÇIKLIĞI	y(mm)	1450
	2,5	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	9500
	2,6	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	3890
	2,7	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	10440
	2,8	SERBEST KALDIRMA	mm	2950
	2,9	TOPLAM UZUNLUK	l (mm)	1748
	3	KABİN YÜKSEKLİĞİ	mm	2210
	3,1	REACH MAST MUHAFAZA GENİŞLİĞİ	mm	880
	3,2	REACH HAREKET UZUNLUĞU	mm	512
	3,3	MAKİNA UZUNLUĞU	mm	2546
	3,4	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	1120
	3,5	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	40/120/1070
	3,6	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	708
	3,7	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	120
	3,8	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2874
	3,9	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2958
	4	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1715
PERFORMANS	4,1	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.40/0.50
	4,2	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	10.5/11.00
	4,3	REACH HIZI	m/s	0.12/0.12
	4,4	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	10/10
	4,5	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DiĞER ÖZELLİKLER	4,6	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	8,2
	4,7	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	6,5
	4,8	LİTYUM AKÜ VOLTAJİ	(V/Ah)	48 / 350
	4,9	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	65

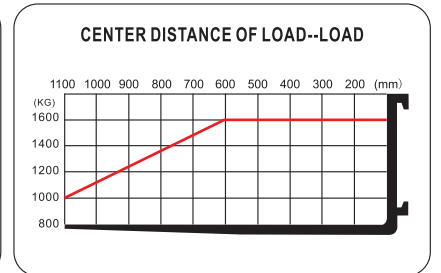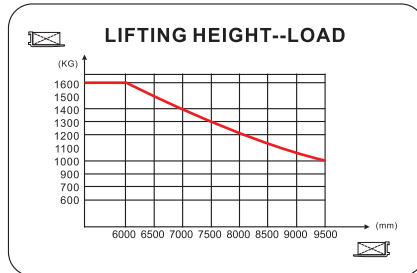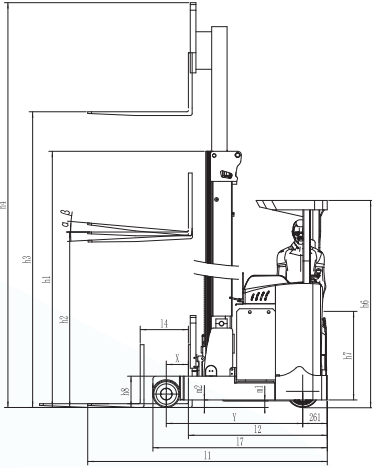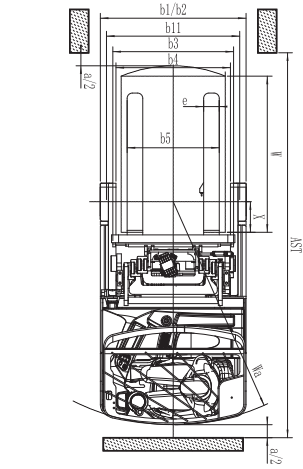

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

Li-ion Lithium battery 230AH (Charger 24V/100A)