

2000 KG 12.500 MM REACH TRUCK

MODEL:

CQD20-D

YiM



- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 6 saat çalışma imkanı
- Lityum akü ile ara ve hızlı şarj özelliği
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı
- Yüksek çözünürlükte çatal kamera sistemi
- Yükseklik sabitleme modülü
- Android türkçe ekran
- Usb
- 360 derece teker hareketi
- Kişiye özel direksiyon ayarı
- Şifreli çalıştırma
- Eps
- Alman kordel dişli sistemi
- İntegral side shifter ile en minimum yük kaybı
- Led aydınlatma



Uygunluk Standartları



Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S




2000 KG 12.500 MM REACH TRUCK

YiM

MODEL: CQD20-D

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2	MARKA MODEL KALDIRMA KAPASİTESİ KAMERA SİSTEMİ EKRAN TEKER HAREKETİ ÇALIŞMA TİPİ KULLANIM TİPİ KUMANDA TİPİ YÜK MERKEZİ	kg	YiM CQD2012-D 2000 VAR ANDROİD-TÜRKÇE MENÜ 360 DERECE TAM OTOMATİK OTURARAK FİNGER 600
AĞIRLIK	2,1	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	4650
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,2 2,3 2,4	TEKERLEK TİPİ ÖN TEKER ÇAPI ARKA TEKER ÇAPI	$\Phi \times w(\text{mm})$ $\Phi \times w(\text{mm})$	POLİÜRETAN (PU) 343 x 140 314 x 114
ÖLÇÜLER	2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1	DİNGİL AÇIKLIĞI KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK SERBEST KALDIRMA TOPLAM UZUNLUK KABİN YÜKSEKLİĞİ REACH MAST MUHAFAZA GENİŞLİĞİ REACH HAREKET UZUNLUĞU MAKİNA UZUNLUĞU TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK ÇATAL ÖLÇÜLERİ ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA) TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ 1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI 800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	y(mm) mm mm mm mm l (mm) mm mm mm mm mm b1/ b2 (mm) s/e/l (mm) mm b5 (mm) Ast (mm) Ast (mm) Wa (mm)	1510 12500 4960 13300 4370 2466 2210 900 600 2546 1260 40/120/1070 928 120 2849 2899 1783
PERFORMANS	4,2 4,3 4,4 4,5 4,6	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ REACH HIZI TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ FRENLEME	m/s m/s m/s (%)	0.40/0.46 10.5/11.00 0.12/0.12 10/10 ELEKTROMANYETİK
DIĞER ÖZELLİKLER	4,7 4,8 4,9 5	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ YÜRÜYÜŞ GÜCÜ LİTYUM AKÜ VOLTAJİ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(kW) (kW) (V/Ah) (dB(A))	8,2 6,5 48 / 400 65

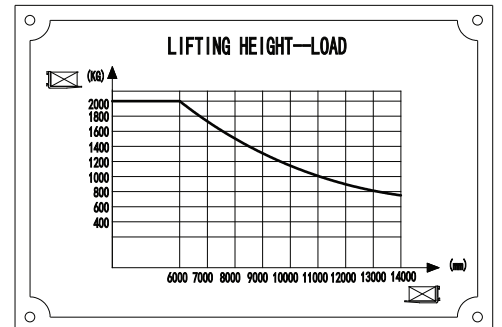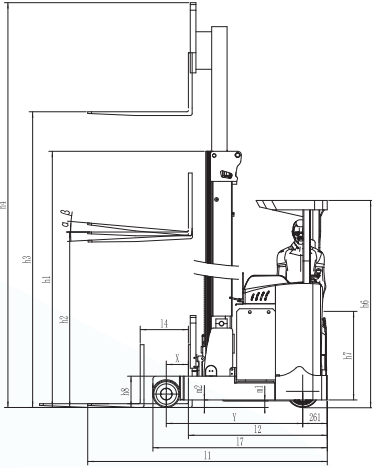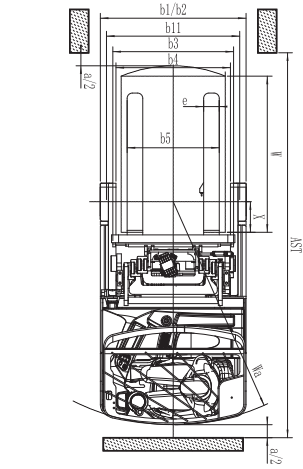

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S